


ネットインデックス製データ通信カードのバージョンアップ方法


1. バージョンアップを実施するデータ通信カードの準備

ご使用になるパソコンの PCMCIA スロットへ弊社製データ通信カードを挿入してください。
初めてご使用になる場合は、弊社ホームページ等から該当機種のドライバをダウンロードして
パソコンへ正しくインストールしてください。

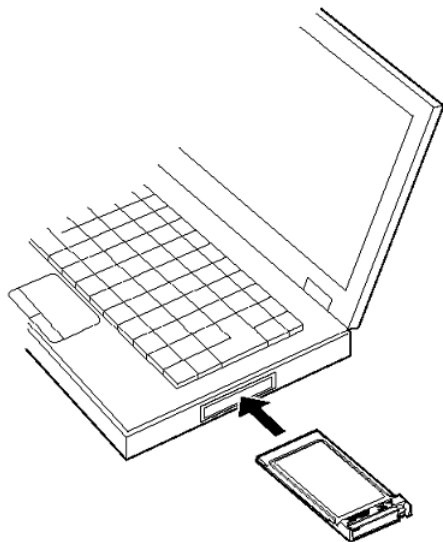

2. バージョンアップソフトの準備

(1) ホームページからダウンロードしたバージョンアップソフト(例)「H403C-Ver.1.06.EXE」を
ダブルクリックして任意のフォルダへ解凍してください。
正常に解凍された場合は【H403C-Ver.1.06】フォルダが作成されます。




※上記は例として、「H403C-Ver.1.06.EXE」と同じフォルダに解凍した場合になります。

(2)はじめに、解凍後フォルダ内の【README.TXT】をよくお読みになってから
以下バージョンアップ作業へと進んでください。




3. バージョンアップの開始

(1)フォルダ内の「バージョンアップソフト1/2.exe」をダブルクリックしてください。
「バージョンアップソフト1/2」が起動して、セットアップ中画面が表示されます。




ダブルクリックして起動

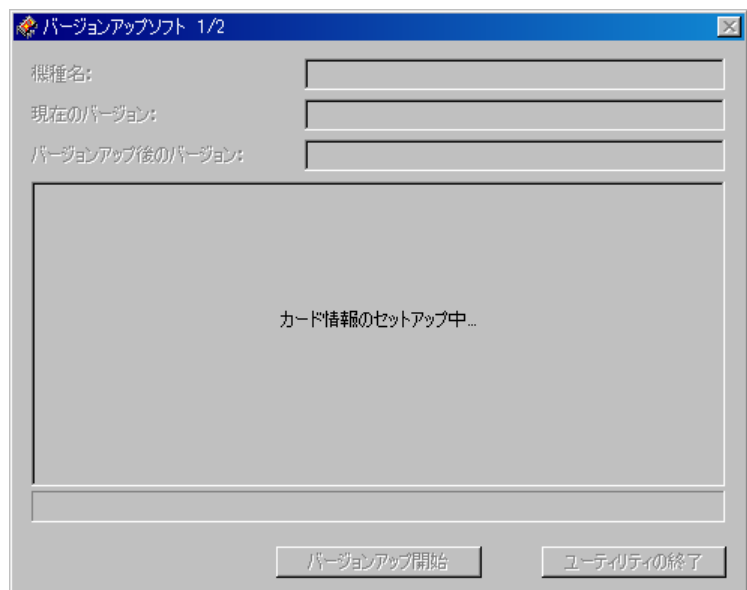

(2) セットアップが正常に完了した場合は以下の画面が表示されます。

画面に表示されている内容をよくお読みになり、次の手順に進んでください。

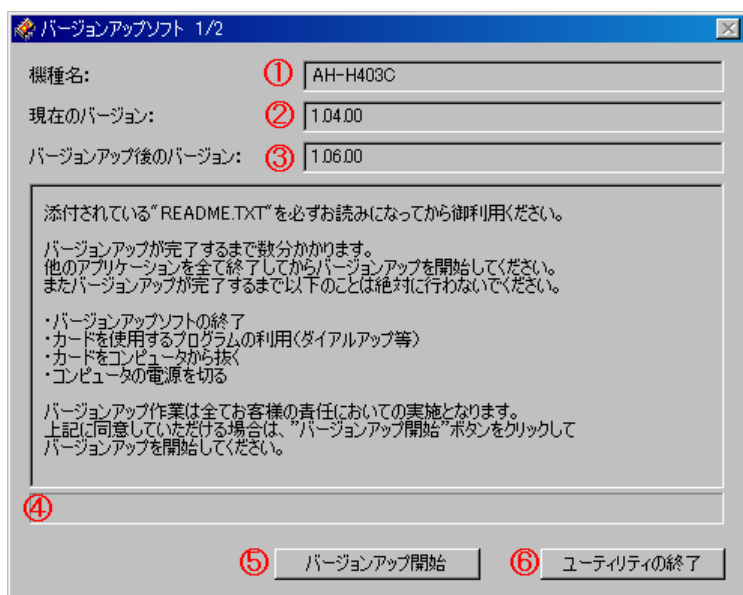


・画面の各名称

- ①機種名
- ②現在のバージョン
- ③バージョンアップ後のバージョン
- ④バージョンアップ進行状況
- ⑤バージョンアップ開始ボタン
- ⑥ユーティリティ終了ボタン


(3) 画面の⑤「バージョンアップ開始ボタン」をクリックしてください。

しばらくすると、④「バージョンアップ進行状況」のステータスが更新されます。

本バージョンアップ動作中は、画面の注意事項を厳守してください。

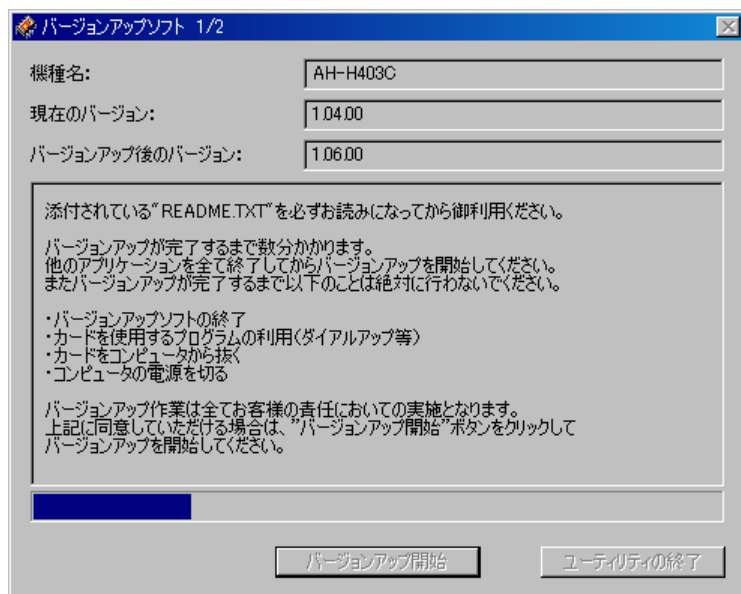

- (4)「バージョンアップソフト1/2」が正常に完了すると、以下の画面が表示されますので「はい」を選択して「バージョンアップソフト1/2」を終了してください。
続けて、「バージョンアップソフト2/2」を実施します。

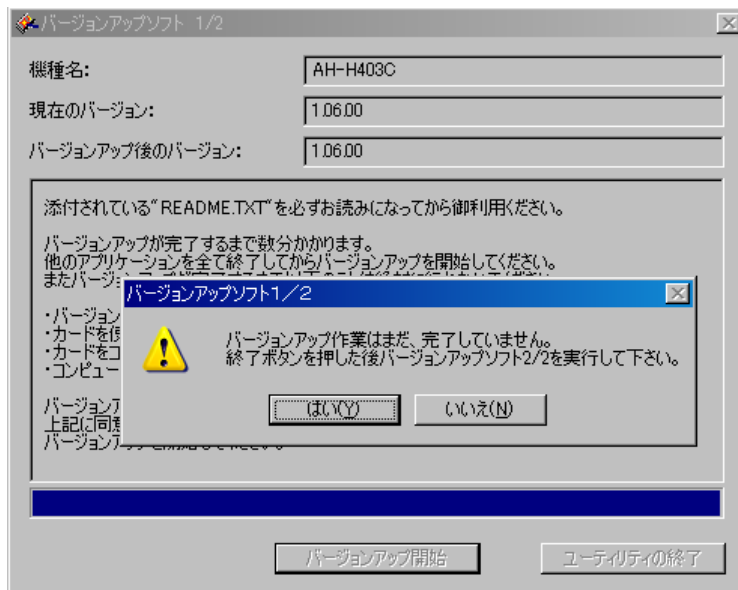

- (5)フォルダ内の「バージョンアップソフト2/2.exe」をダブルクリックしてください。
「バージョンアップソフト2/2」が起動して、カード情報読み込み中画面が表示されます。




ダブルクリックして起動



(6)カード情報が正常に読み込まれた場合は、以下の使用許諾画面が表示されます。


画面の表示内容に同意される場合は「同意する」ボタンを選択して、次の手順に進んでください。

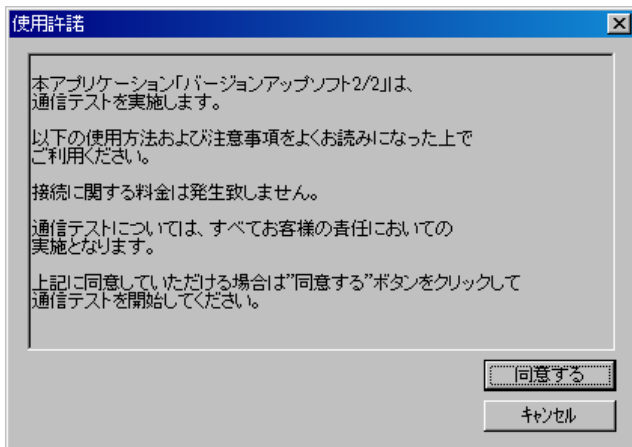

(7)「バージョンアップソフト2/2」通信テスト画面の⑤「通信テスト開始」ボタンをクリックして

通信テストを開始してください。

通信テスト完了までには無線環境等にもよりますが、数十秒～数分程度要します。

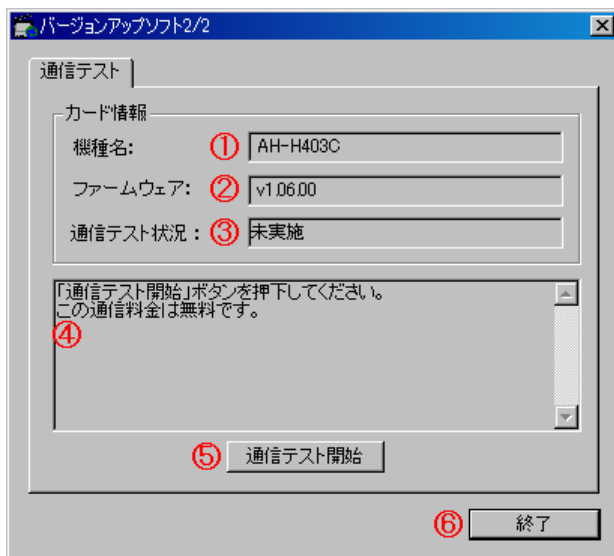


・通信テスト画面の各名称

- ①機種名
- ②現在のバージョン
- ③通信テスト状況
- ④通信テストガイド表示
- ⑤通信テスト開始ボタン
- ⑥通信テスト終了ボタン

(8)「バージョンアップソフト2/2」の通信テストに成功すると、以下の完了画面が表示されます。

「OK」ボタンをクリックして「バージョンアップソフト2/2」を終了してください。

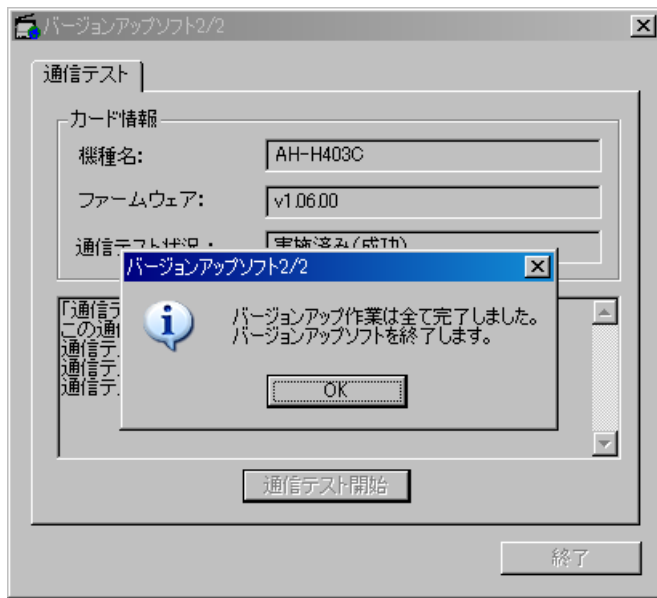

4. バージョンアップの完了

これでバージョンアップ全作業の完了となり、今までどおり本製品をご使用いただけます。
尚、バージョンアップソフトにつきましては、バージョンアップ完了後、削除していただいても本製品の動作に影響することはありません。