

【UX302NC / UX302NC-R を macOS にインストールする際の注意事項】

2018 年 10 月 12 日

株式会社ネクス

1. 概要

macOS High Sierra (10.13) において、新たなセキュリティ機能が追加されました。

これに伴い、macOS High Sierra (10.13) 以降のコンピュータに UX302NC Data Connection manager をインストールする際は、以下の手順でドライバソフトウェアを認証する必要があります。

下記の操作は macOS High Sierra (10.13) 以降のコンピュータへ新たに UX302NC Data Connection manager をインストールする場合に必要な手順です。


macOS High Sierra (10.13) や macOS Mojave (10.14) などへアップデートする前の macOS または OS X にインストールしたソフトウェアについては下記の操作を行う必要はありません。

2. 対象機種

UX302NC、UX302NC-R

3. 手順

- ① UX302NC Data Connection Manager をインストール手順に従って macOS High Sierra (10.13) 以降のコンピュータにインストールして再起動すると、以下のようなポップアップが表示されます。ポップアップが表示された場合は「OK」をクリックしてポップアップを閉じてください。

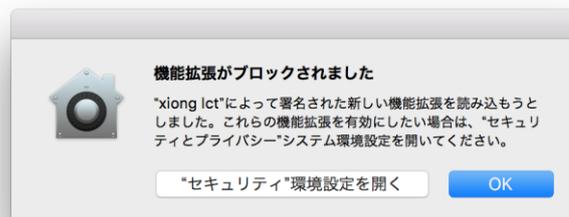

- ② 「システム環境設定」を開いて、「セキュリティとプライバシー」をクリックします。




- ③ 「一般」タブを開いて以下のメッセージが表示されていることを確認します。

「開発元 "xiong lct" のシステムソフトウェアの読み込みがブロックされました。」

※このメッセージが表示されるのは、ソフトウェアのインストールを開始してから 30 分間となります。
メッセージが表示されていない場合は、ソフトウェアのインストールをやり直してください。

- ④ 「許可」をクリックします。

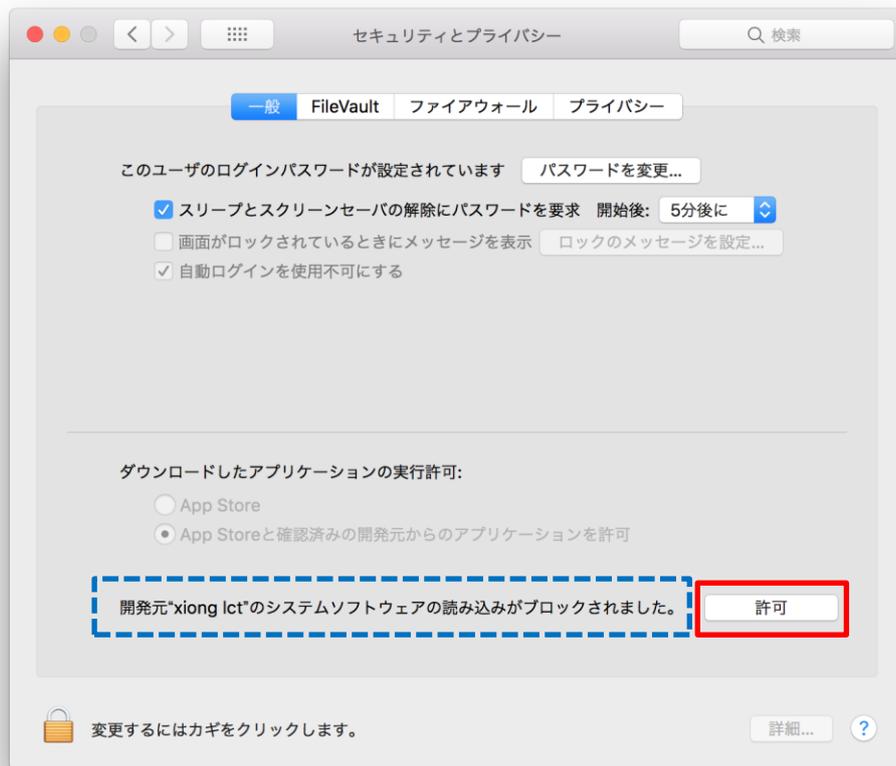

- ⑤ UX302NC/UX302NC-R が Mac の USB ポートに接続されている場合は、一度端末の抜き挿しを行います。

**※ご使用になる USB アダプタによっては、が正しく認識できない場合があります。
USB-C - USB アダプタ(Apple 社純正)にて動作を確認しています。**