

Windows Vista への手動による WS002IN”DD”のセットアップ手順について


『本手順書は、WS002IN(DD)と RX410IN(W-SIM)を例に説明しております。

Windows XP 等から Windows Vista へアップグレードを行なったパソコンでの動作は保証できません。』

1. ポートドライバをインストールする

注意)セットアップを行なう際は、「コンピュータの管理者(Administrator)」のユーザ名でログオンする必要があります。コンピュータのログオン用に複数のユーザ名を作成している場合にはご注意ください。

- ①パソコンの電源をONにし、Windows Vista を起動します。
- ②WS002IN(DD)に RX410IN(W-SIM)を差し込み、パソコンの USB ポートにセットします。
- ③[新しいハードウェアが見つかりました]画面が表示されます。[ドライソフトウェアを検索してインストールします(推奨)]をクリックし、[次へ]をクリックします。

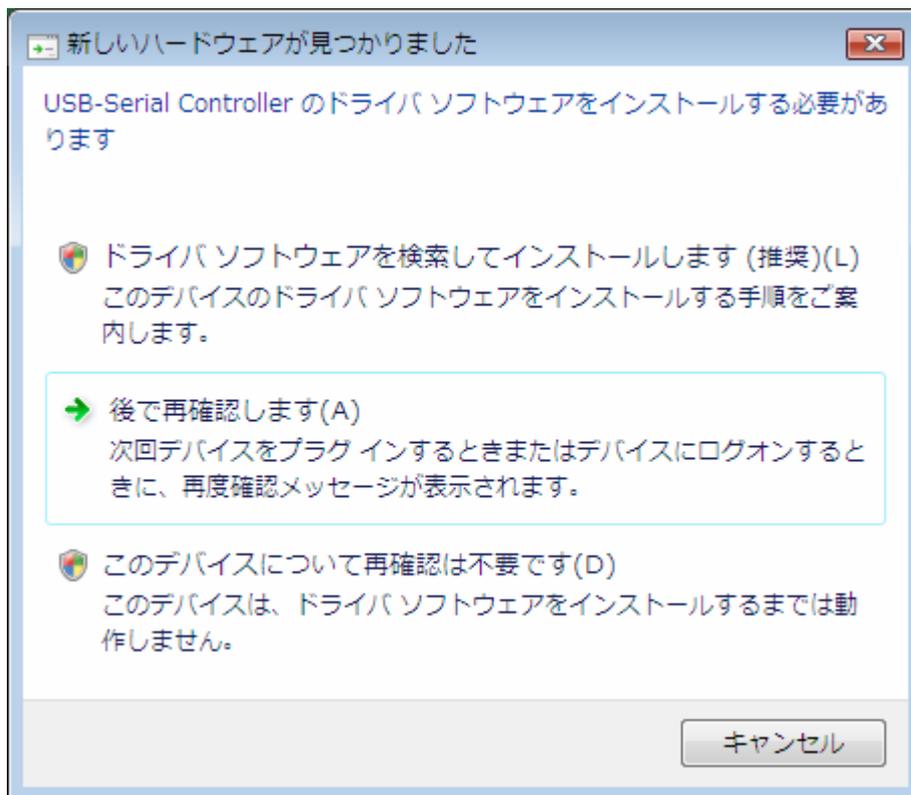


※インストールを行なう際に、ユーザーアカウント規制により許可を求める画面が表示される場合があります。その場合は[続行]または[許可]をクリックしてください。

④画面の指示に従い、WS002IN に付属の CD-ROM をパソコンにセットします。



⑤画面上に割り当てられた[COM]の番号を控え、[閉じる]をクリックします。

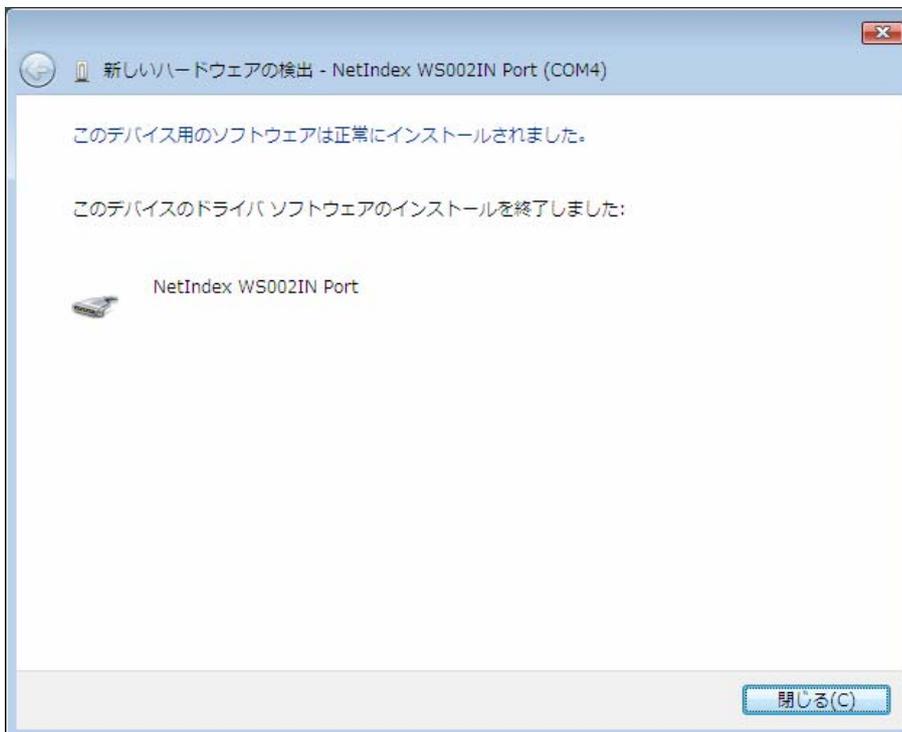


※これでドライバのインストールは完了です。引き続きモデムのインストールを行なってください。


※WS002IN の COM ポート番号は、デスクトップ画面上の[スタート]から[コントロールパネル]、[システム]から[デバイスマネージャ]を開き、[ポート(COM と LPT)]から確認できます。

2. モデムドライバをインストールする


- ①デスクトップ画面上の[スタート]から、[コントロールパネル]を開き、[電話とモデムのオプション]をダブルクリックします。

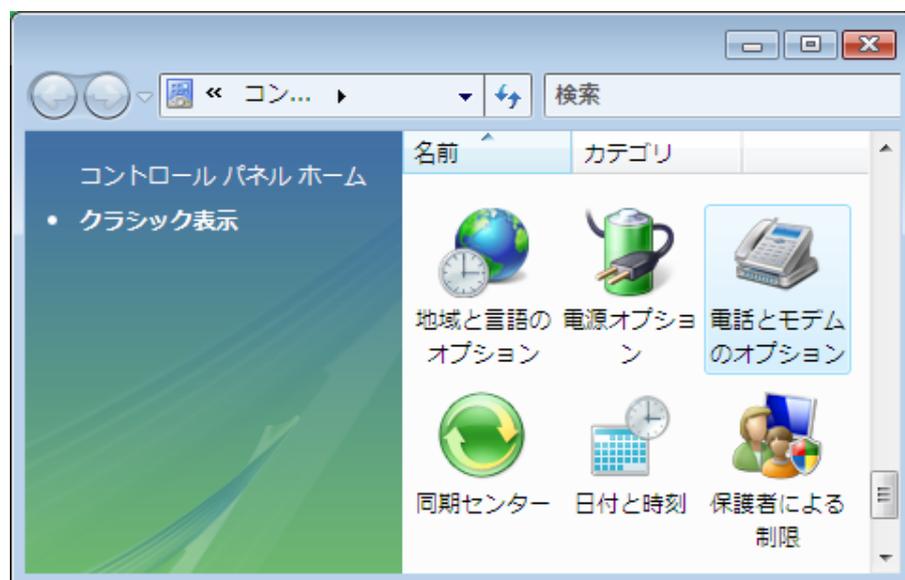


- ②[電話とモデムのオプション]ウィンドが表示されたら、[モデム]タブを表示して[追加]をクリックします。

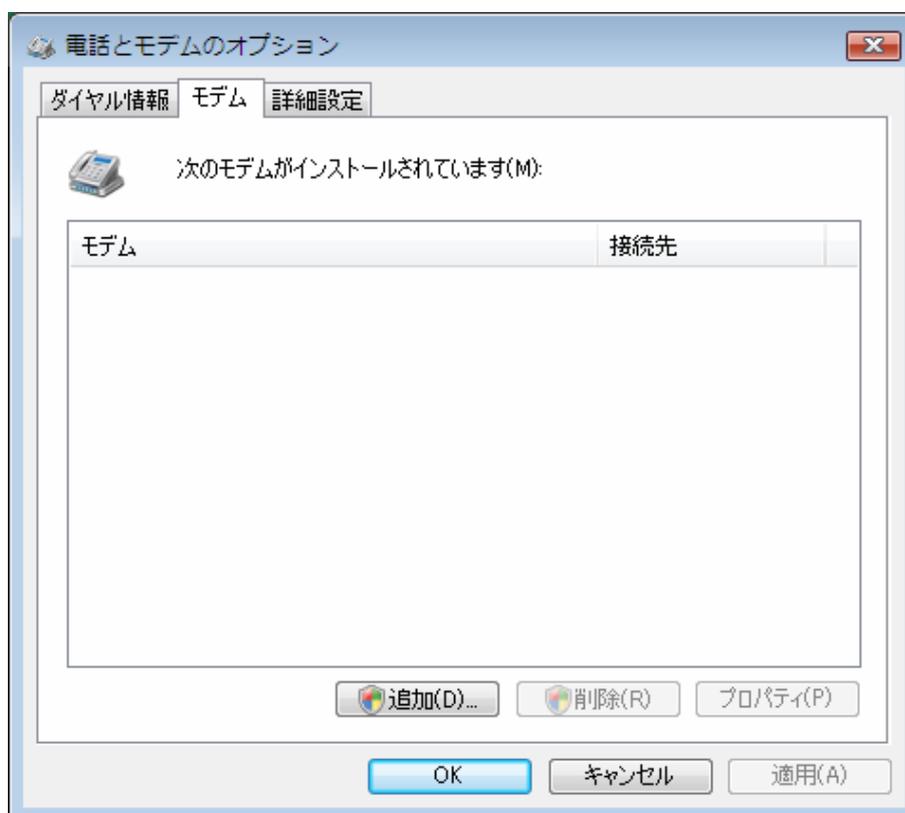

③[ハードウェアの追加ウィザード]が起動します。[モデムを一覧から選択するので検出しない]にチェックをつけて[次へ]をクリックします。

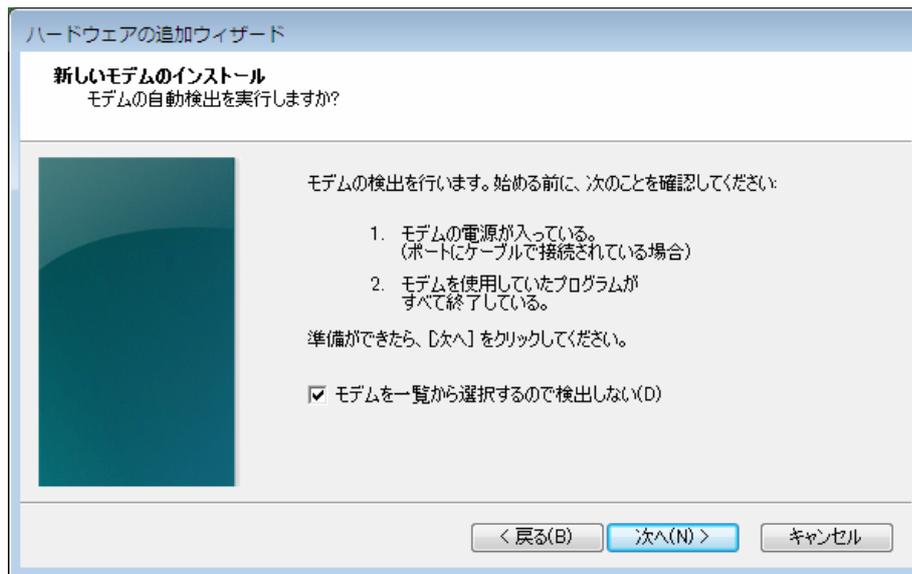


④[ディスク使用]をクリックします。

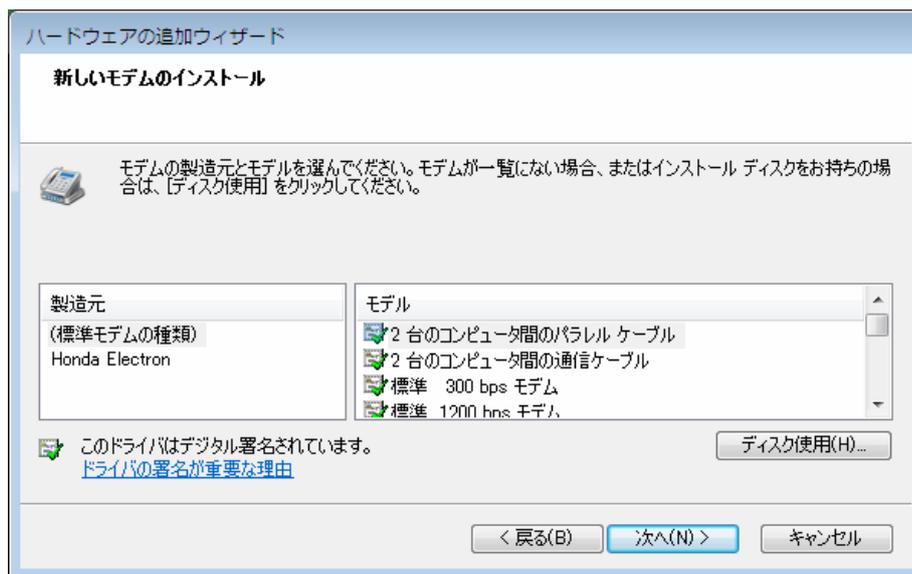


⑤[参照]をクリックし、CD-ROM ドライブ内の[RX410IN_WS002IN]フォルダの中の [Modem Drive] フォルダを選択します。[OK]をクリックします。



⑥[次へ]をクリックします。

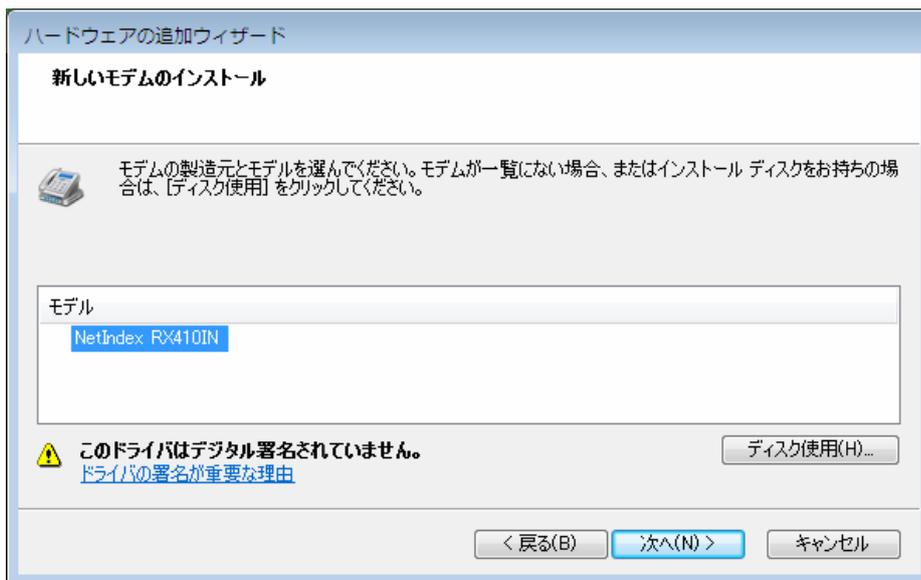

⑦「ポートドライバのインストール手順⑤」で控えたポートを選択します。 [次へ]をクリックします。

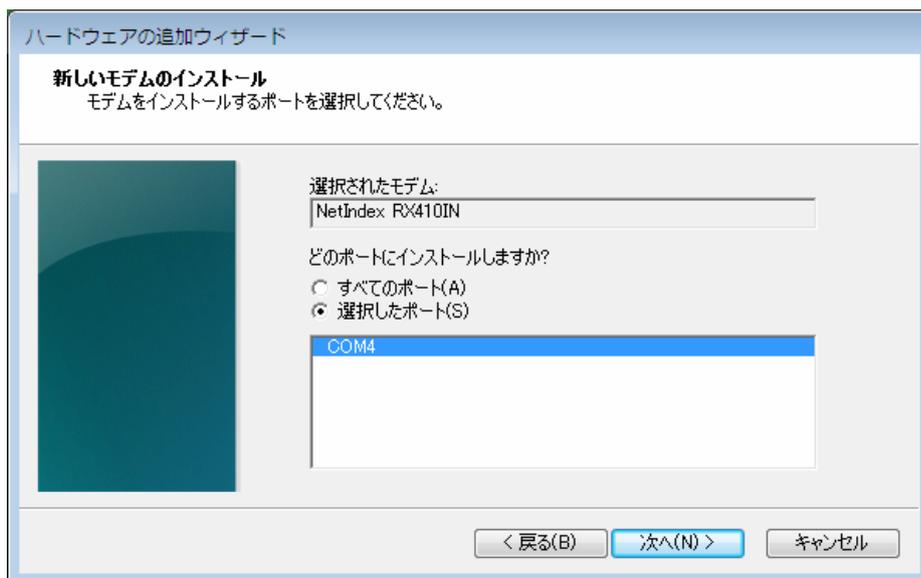

⑧[完了]をクリックします。



※これでモデムドライバのインストールは完了です。引き続き Modem Driver Helper のインストールを行なってください。


3. Modem Driver Helperをインストールする

①付属 CD-ROM 内を[RX410IN_WS002IN]フォルダ→[Modem Driver]フォルダと順番に開き、その中の[setup]をダブルクリックします。




②[WS002IN Modem Driver Helper セットアップ]が起動します。

[次へ]をクリックします。

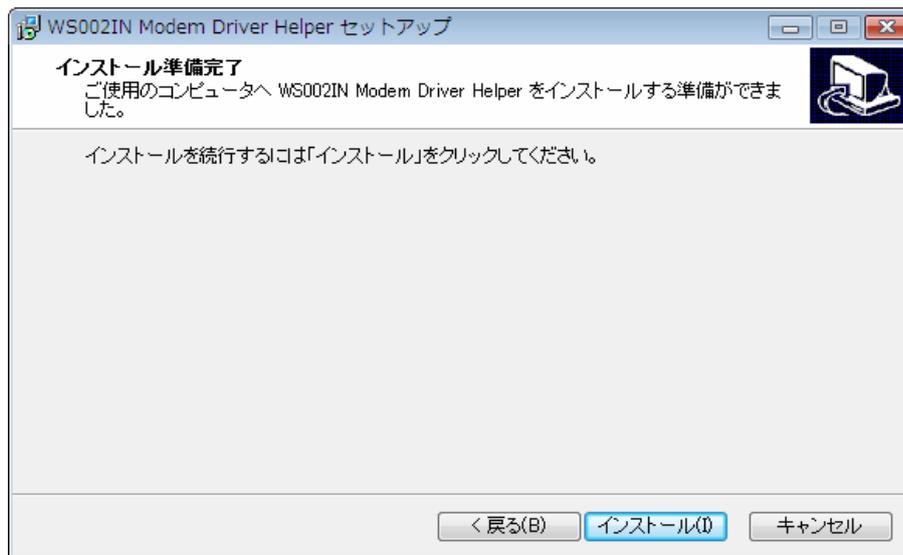

④[完了]をクリックします。

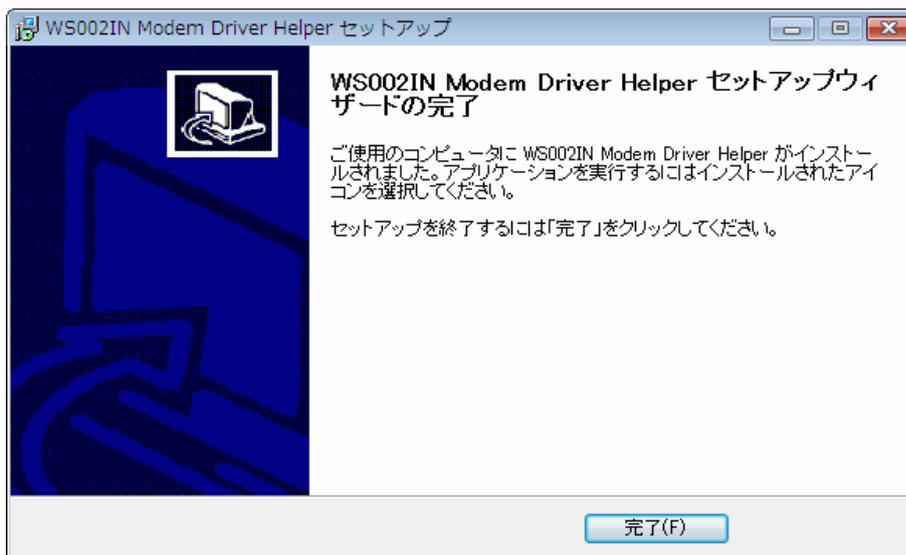


※これで Modem Driver Helper のインストールは完了です。引き続きプロバイダの各種設定を行なってください。

4. プロバイダの各種設定を行う

注意) ネットワークに接続するためには、通常のダイヤルアップネットワークを使います。
ダイヤルアップネットワークがお使いのパソコンにインストールされていない場合
Windows Vista のマニュアルをご覧ください。

- ① デスクトップ画面の[スタート]から、[接続先]を開きます。[ネットワークに接続]画面にて[接続またはネットワークをセットアップします]をクリックします。
- ② [ダイヤルアップ接続をセットアップします]を選択し、[次へ]をクリックします。

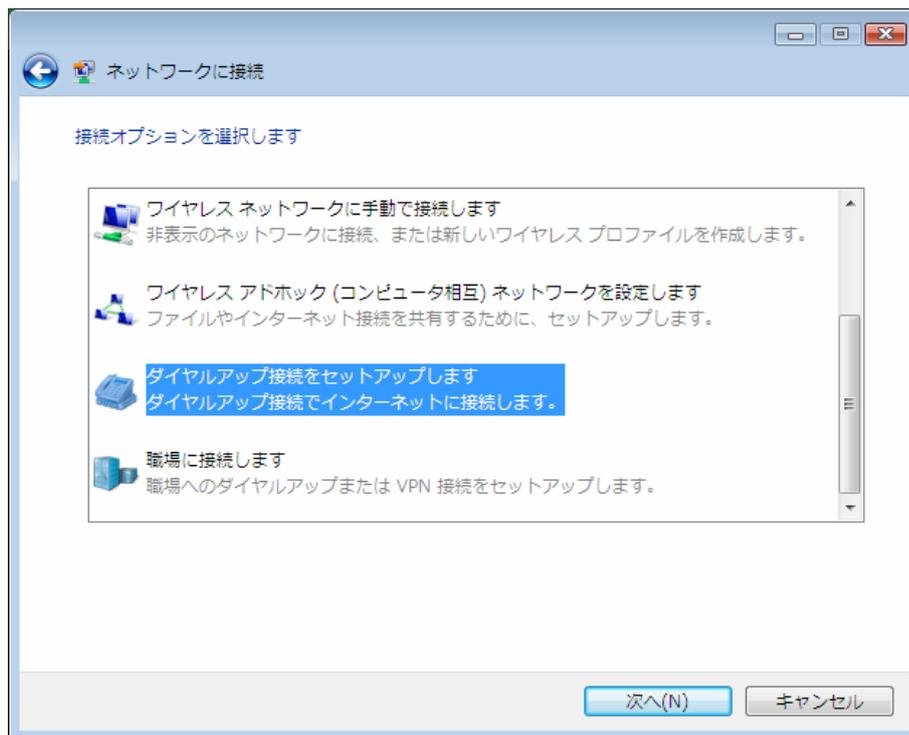

※既に複数のモデムがセットアップされている場合は、ダイヤルアップ接続に使用するモデムを指定する画面が表示されます。使用するモデムをクリックしてください。

- ③ プロバイダから取得したアクセスポイントの電話番号を確認します。
※電話番号の入力は契約したプロバイダのアクセスポイントがどういう通信方式をとっているかによって、それぞれ異なります。プロバイダから取得した情報をもとにアクセスポイントの通信方式を確認してください。
- ④ 各情報を入力します。[ダイヤルアップの電話番号]へ手順③で確認した電話番号を入力します。

- ⑤[ユーザ名]、[パスワード]にはプロバイダから取得した情報を入力してください。[接続名]はプロバイダの名称や通信方式など(例では WS002IN(DD))を入力してください。全ての入力を終わったら、[接続]をクリックします。プロバイダへの接続が開始されます。

ダイヤルアップ接続をセットアップします

インターネット サービス プロバイダ (ISP) の情報を入力します

ダイヤルアップの電話番号(D): 0570570△△△##64 [ダイヤル情報](#)

ユーザー名(U): XXXXXX

パスワード(P): ●●●●●●

パスワードの文字を表示する(S)

このパスワードを記憶する(R)

接続名(N): WS002IN(DD)

他の人がこの接続を使うことを許可する(A)
このオプションによって、このコンピュータにアクセスがあるすべての人がこの接続を使えるようになります。
[ISPがありません](#)

接続(C) キャンセル

※画面のユーザ名は[XXXX]となっていますが、実際にはお客様ご自身がプロバイダから取得したユーザ名を入力してください。

- ⑥インターネットに接続されたことを確認し、[閉じる]をクリックします。

ダイヤルアップ接続をセットアップします

インターネットに接続されています

今すぐインターネットを参照します(I)


次にインターネットに接続するには、[スタート] ボタンをクリックし、[接続先] をクリックします。それから、作成した接続をクリックします。

閉じる(C)

⑦ネットワークの場所を選択します。お客様の使用環境に合わせて任意の場所を選択してください。



⑧[閉じる]をクリックします。

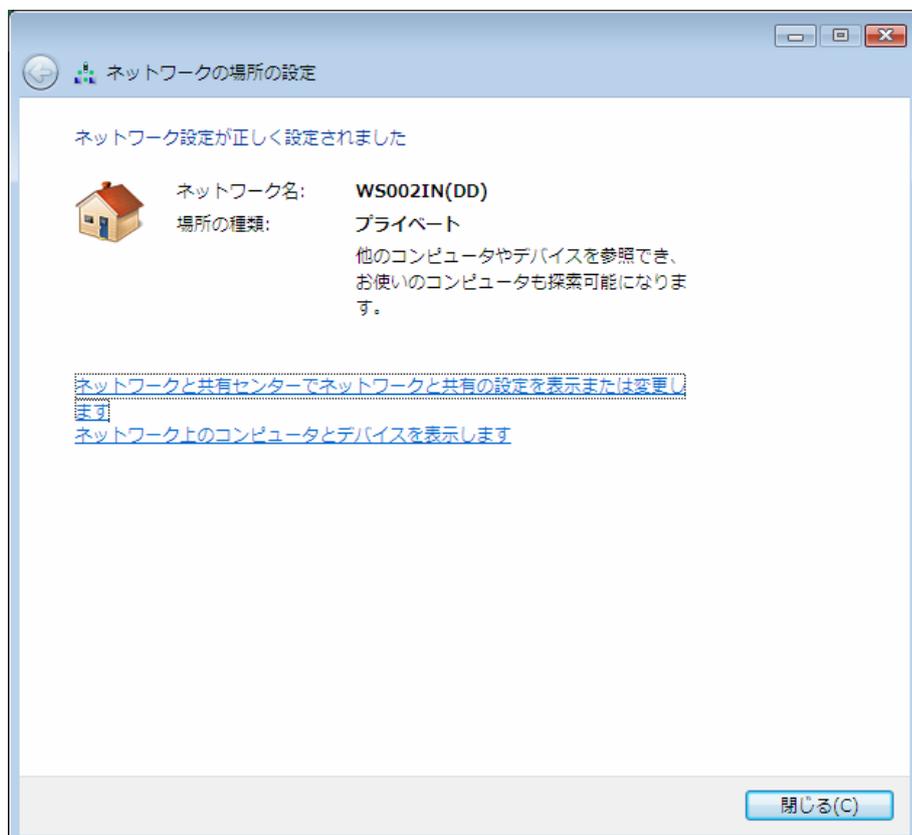


3. 接続を終了する

- ①お使いのパソコン画面右下に表示されるダイヤルアップ接続アイコンを左クリックし、表示されるメニューより[接続または切断...]を選択します。




←ダイヤルアップ接続アイコン

- ②接続先を選択し、「切断」をクリックします。

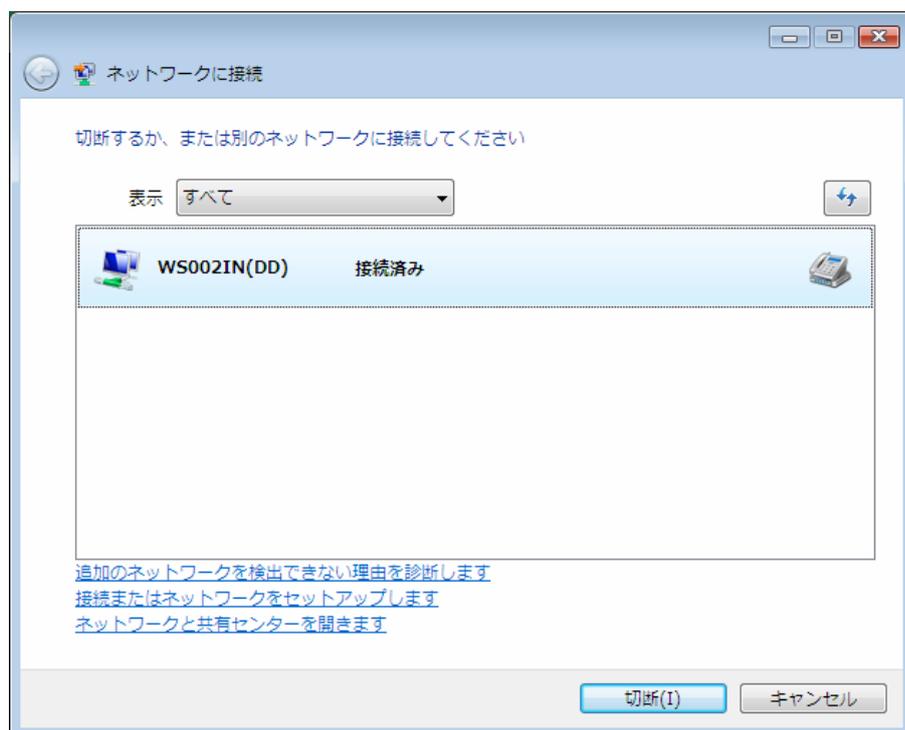

③切断されたことを確認し、[閉じる]をクリックします。

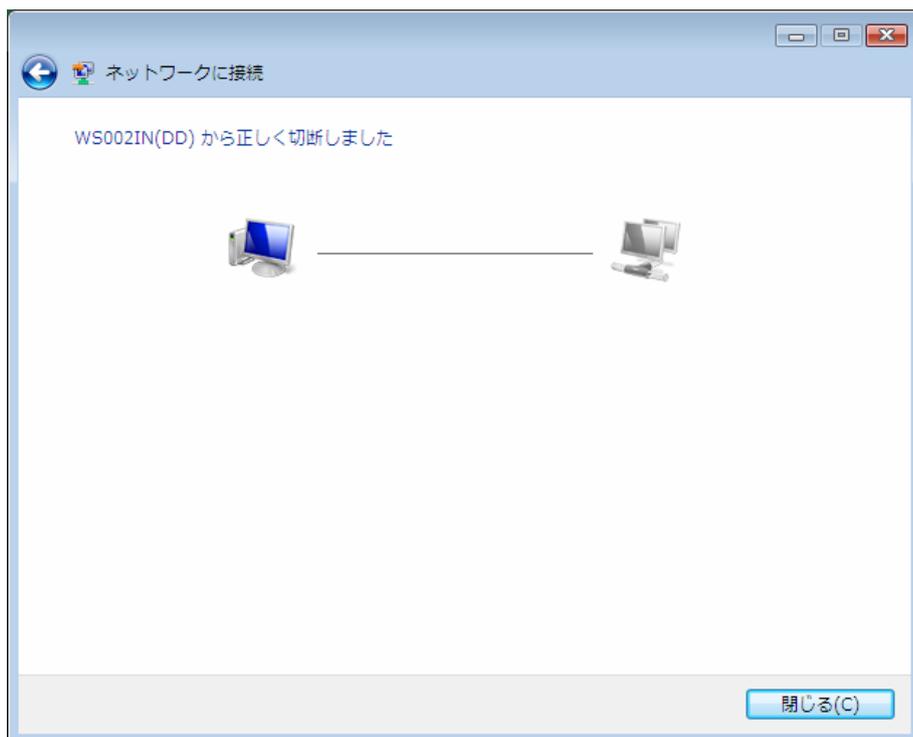

お問い合わせ先

セットアップ手順において、ご不明な箇所についてはネットインデックス サポートデスクまでお問い合わせをお願い致します。

ネットインデックス サポートデスク(通話料有料)

一般加入電話・公衆電話から 0570-041-888

携帯電話・PHS から 03-5250-0700

受付時間 9:00~17:30(土・日・祝日は除く)