

【UX302NC-R macOS BigSur(11.0.1)以降のインストール／セットアップ時の注意事項】

1 版 2022 年 10 月 25 日

株式会社ネクス

1. 概要

macOS BigSur (11.0.1)以降 において、セキュリティ機能が強化されました。

これに伴い、macOS BigSur (11.0.1) 以降のコンピュータに UX302NC Data Connection manager をインストールする際は、以下の手順でドライバソフトウェアを認証する必要があります。

※ 下記の操作は macOS BigSur(11.0.1)以降のコンピュータへ UX302NC Data Connection manager をインストールする場合に必要な手順です。

macOS BigSur(11.0.1)以降へアップデートする前の macOS または OS X にインストールしたソフトウェアについては下記の操作を行う必要はありません。

2. 対象機種

UX302NC-R

3. 本ドライバソフトウェアの制限事項

・macOS 11 シリーズ (BigSur) では RAS での接続ができません。(選択不可)

・macOS 12 シリーズ (Monterey) では NDIS での接続ができません。(2021 年 11 月現在)

接続方式を RAS に切り替えてからご使用ください。


今後、macOS 側での対応が確認できるまで NDIS モードを設定しないようお願いいたします。

・macOS 13 シリーズ (Ventura) では上記 2 点の制限事項が解消されております。

4. インストール／セットアップ手順


4.1. macOS 11 シリーズ (BigSur)／macOS 12 シリーズ (Monterey) の場合

- ① UX302NC Data Connection Manager Installer を、アプリケーションフォルダに移動してください。

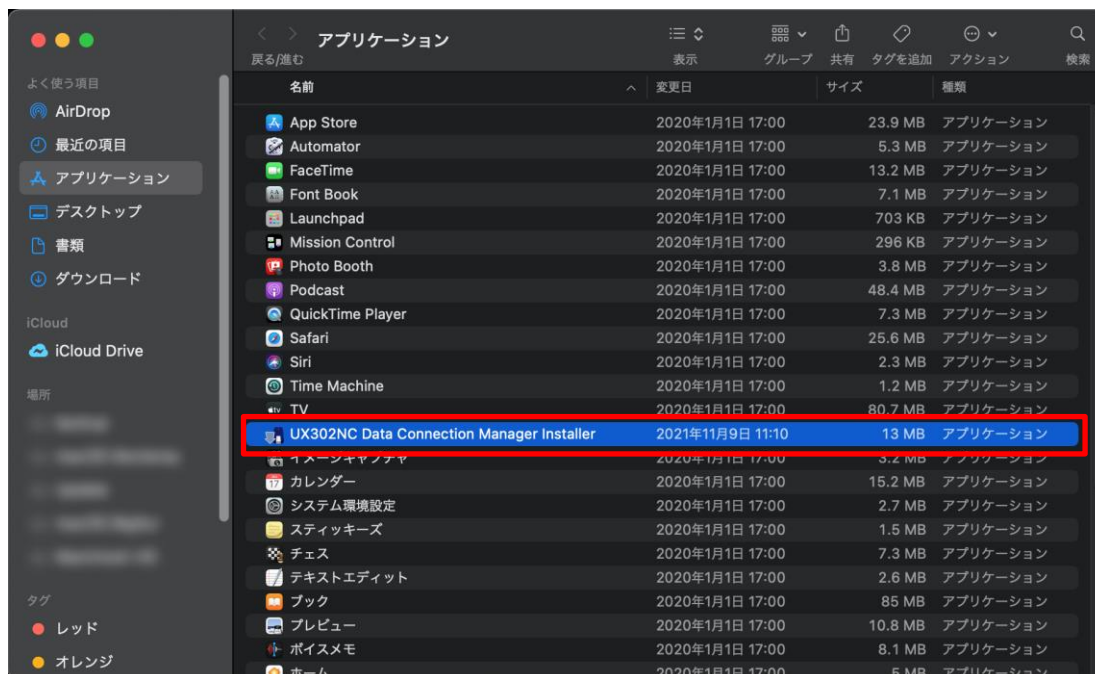


- ② UX302NC Data Connection Manager Installer を、ダブルクリックして macOS BigSur (11.0.1) 以降のコンピュータにインストールしてください。

- ③ 以下のようなポップアップが表示された場合は、「"セキュリティ"環境設定を開く」をクリックしてください。

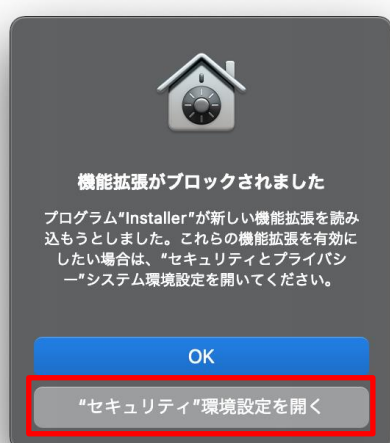


- ④ 「セキュリティとプライバシー」の「一般」タブに以下のメッセージが表示されていることを確認して、「詳細…」をクリックします。

「一部のシステムソフトウェアでは、仕様する前に確認が求められます。」

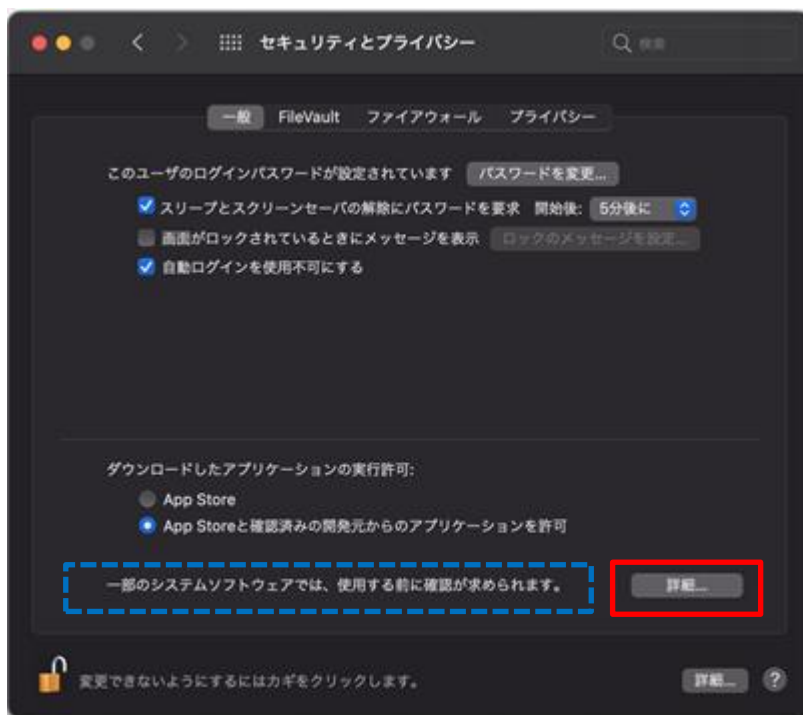

- ⑤ インストールソフトウェアにチェックを入れて「OK」をクリックします。

インストールソフトウェア: UX302NC Data Connection Manager Installer.app

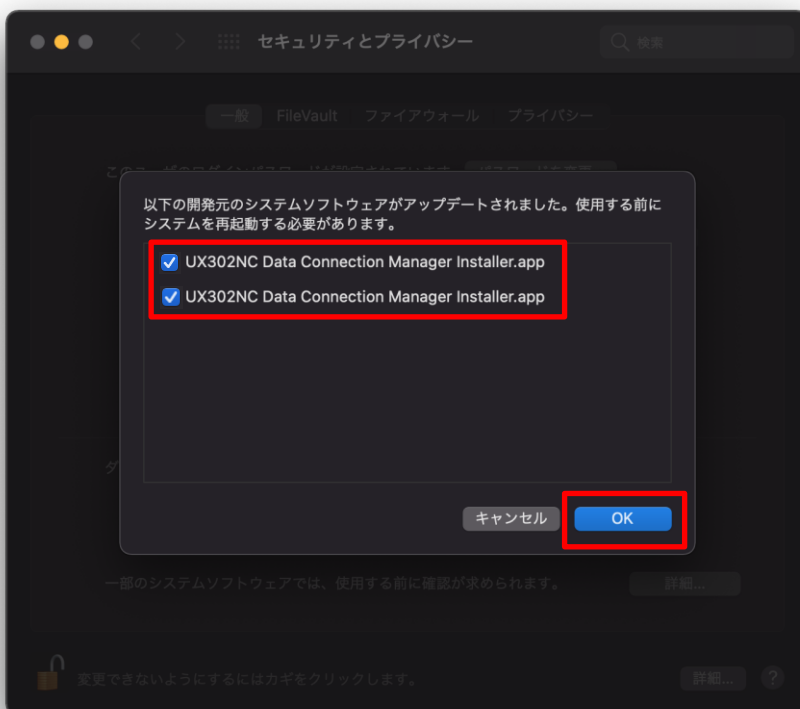

- ⑥ インストールを完了させて、システムを再起動してください。
システムの再起動後に UX302NC Data Connection Manager が使用可能となります。

4.2. macOS 13 シリーズ (Ventura) の場合

- ① UX302NC Data Connection Manager Installer を、アプリケーションフォルダに移動してください。




- ② UX302NC Data Connection Manager Installer を、ダブルクリックして macOS Ventura にインストールしてください。
- ③ 以下のようなポップアップが表示された場合は、「詳しい情報…」をクリックして「プライバシーとセキュリティ」を開いてください。



- ④ 「プライバシーとセキュリティ」の「セキュリティ」に以下のメッセージが表示されていることを確認して、「許可」をクリックします。


「開発元 “xiong lct” のシステムソフトウェアがアップデートされました。」

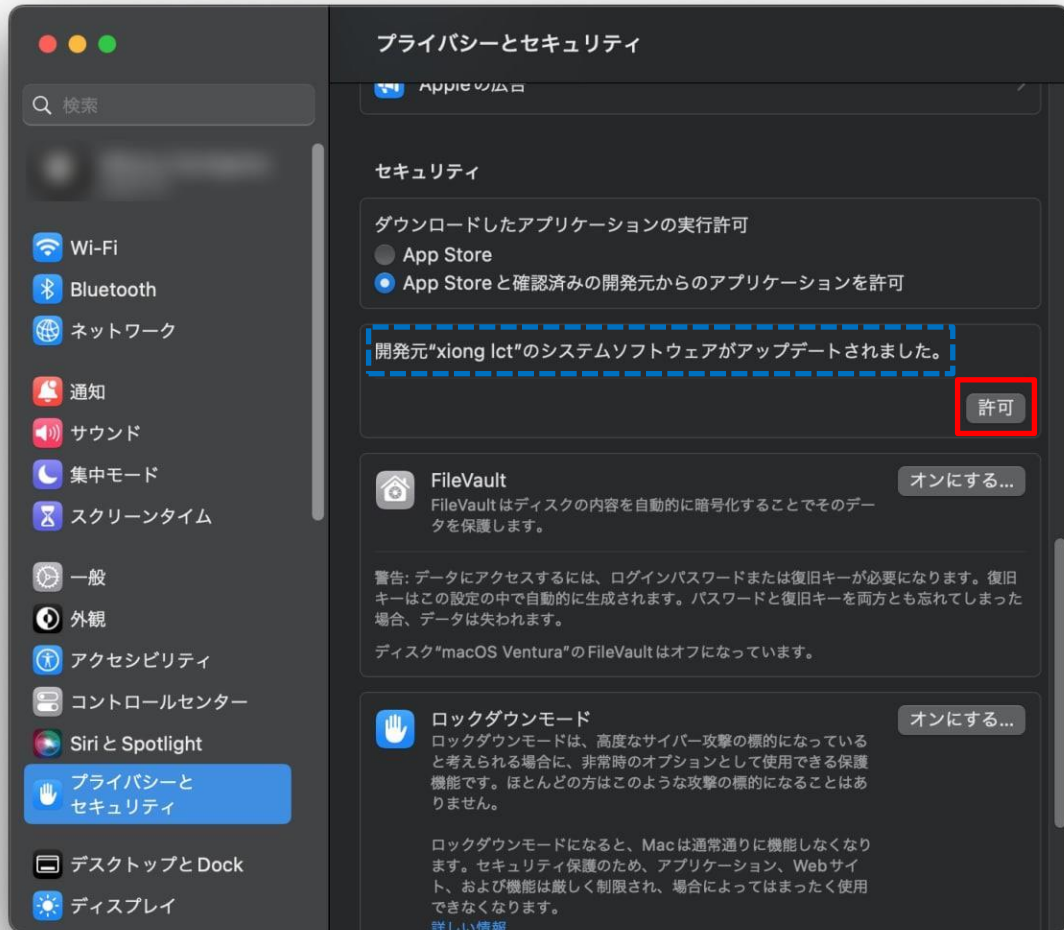

- ⑤ インストールを完了させて、システムを再起動してください。
システムの再起動後に UX302NC Data Connection Manager が使用可能となります。

5. プロファイル作成時の注意事項

- ① UX302NC Data Connection Manager を起動して新しい接続先のプロファイルを登録する場合に、セキュリティによってパスワードがロックされているため、パスワード入力エリアに直接パスワードを入力することができません。
パスワードを入力する場合は、「パスワード...」をクリックしてください。

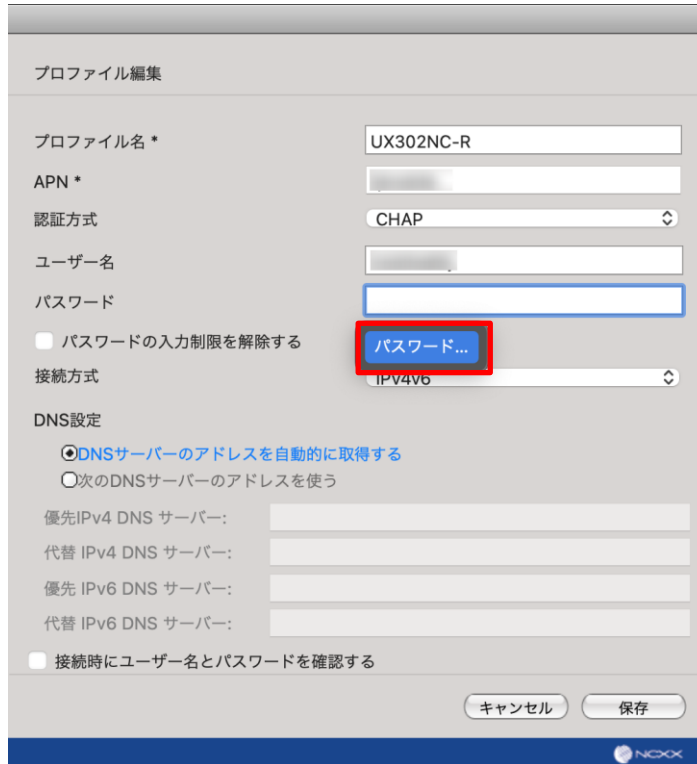


- ② システムへのログインパスワードを入力して、「ロックを解除」をクリックします。
※ ご使用になる SIM カードのパスワードではありません。



- ③ 入力するパスワードがすでにシステムのパスワード管理に登録済みである場合は、一覧から該当するパスワードを選択して「自動入力」をクリックします。
未登録である場合は、パスワードを選択せずに「キャンセル」をクリックします。

※ 登録済みの場合

一覧から該当するパスワードを選択して「自動入力」をクリック

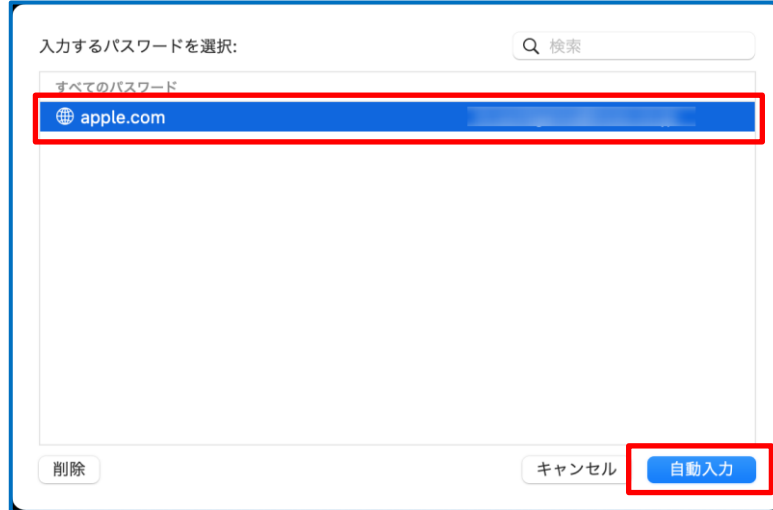

The screenshot shows a web interface for selecting a password. At the top, there is a search bar with the text "入力するパスワードを選択:" and a search icon. Below the search bar, there is a list of passwords under the heading "すべてのパスワード". The first item in the list is "apple.com", which is highlighted with a red rectangular box. At the bottom of the interface, there are three buttons: "削除" (Delete), "キャンセル" (Cancel), and "自動入力" (Auto Input). The "自動入力" button is highlighted with a red rectangular box.

※ 未登録の場合

一覧のパスワードを選択せずに「キャンセル」をクリック



The screenshot shows the same web interface as the previous one, but in this case, the password "apple.com" is not highlighted. At the bottom of the interface, the "キャンセル" (Cancel) button is highlighted with a red rectangular box.

- ④ パスワードの入力が完了したら、「保存」をクリックします。

プロフィール編集

プロフィール名 *

UX302NC-R

APN *

認証方式

CHAP

ユーザー名

パスワード

☐ パスワードの入力制限を解除する

接続方式

IPv4v6

DNS設定

☒ DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する
☐ 次のDNSサーバーのアドレスを使う

優先IPv4 DNS サーバー:

代替 IPv4 DNS サーバー:

優先 IPv6 DNS サーバー:

代替 IPv6 DNS サーバー:

☐ 接続時にユーザー名とパスワードを確認する

キャンセル

保存

以 上